

PA 12 AUTOESTINGUENTE

Tubo lineare flessibile

Self-extinguishing linear flexible hose

CARATTERISTICHE	RESIN FEATURES
- Tubo in poliammide 12 rigida stabilizzata alla luce e al calore - Prodotta con materia prima autoestinguente UL94 V2, esente da alogeni - Fornibile in barre da 4 m per trasporto aria sulle linee in sostituzione a tubi metallici, con il vantaggio combinato di leggerezza e possibilità di tagliarlo in misura con una pinza tagliatubi.	- Rigid polyamide 12 tubing, light and heat stabilized - Produced with UL94 V2 self-extinguishing raw material, halogen-free - Also available in 4 m bars to replace metal tubing, for easy handling and cutting in length during installation

PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE
Fattore di sicurezza 3:1	Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI*	COLORS LEGEND*
A	

LUNGHEZZE STANDARD	STANDARD LENGTH
- Barra da 4m Straight cut piece 4 m long (øØ 12, 15, 18, 22, 24, 28, 30 mm). - Tolleranza sulla lunghezza Tolerance on length -0/+50 mm; - 25-50-100 m 4mm <= øØ <= 24 mm - 25-50 m øØ >= 25 mm	

ATTENZIONE	WARNING
Utilizzare esclusivamente con filtro disoleatore ed essiccatore	To use only with de-oiling and drying filter



Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight	Raggio di curvatura Bending radius	Pressione esercizio (23°C) Working pressure	Colori Colors
	o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.				
TRA2.7X4	4 ± 0,07	2,7	0,65 ± 0,07	7,3	25	34	A
TRA4X6	6 ± 0,07	4	1 ± 0,07	16,9	35	36	A
TRA6X8	8 ± 0,07	6	1 ± 0,07	23,7	60	25	A
TRA8X10	10 ± 0,07	8	1 ± 0,07	30,5	95	20	A
TRA10X12	12 ± 0,1	10	1 ± 0,07	37,3	135	16	A
TRA12X15	15 ± 0,1	12	1,5 ± 0,07	68,7	140	20	A
TRA12.5X15	15 ± 0,1	12,5	1,25 ± 0,07	58,3	170	16	A
TRA15X18	18 ± 0,1	15	1,5 ± 0,07	84	205	16	A
TRA18X22	22 ± 0,1	18	2 ± 0,07	135,8	225	18	A
TRA20X24	24 ± 0,1	20	2 ± 0,07	149,4	270	16	A
TRA24X28	28 ± 0,15	24	2 ± 0,07	176,6	375	13	A
TRA25X30	30 ± 0,15	25	2,5 ± 0,07	233,5	340	16	A
TRA34X40	40 ± 0,15	34	3 ± 0,07	377	505	14	A


Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance

Tubo PA12 autoestinguente UL94 V2

* Riferimento fine catalogo


* End of catalog reference

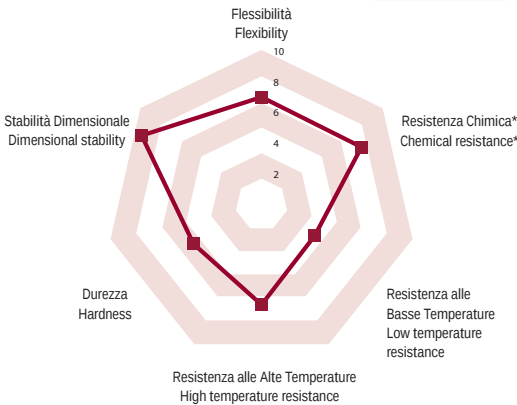

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da -30°C a +70°C
From -30°C to +70°C

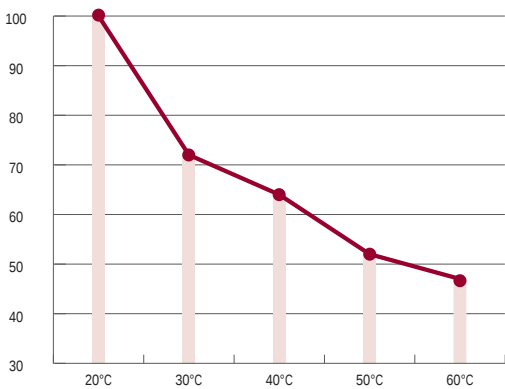

APPLICAZIONI

APPLICATIONS

-  Vuoto
Vacuum equipment
-  Macchine utensili
Machine tool
-  Autoestinguenza
Self-extinguishing rate