

PA 12 PHL Y

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

DIN 73378/74324

CARATTERISTICHE

RESIN FEATURES

- Tubo in Poliammide 12 PHL Y semiflessibile plastificata, stabilizzata alla luce e al calore con migliorata resistenza all'urto a basse temperature
 - Prodotto con materia prima atta a soddisfare le normative DIN 73378/74324
- Polyamide 12 PHL flexible tubing, plasticized, light and heat stabilized, with enhanced resistance to impact at low temperature
 - Produced with raw materials designed to meet DIN 73378/74324 standards

PRESSIONE DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE

Fattore di sicurezza 3:1

Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI*

COLORS LEGEND*

- BS

G

N

R

*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

LUNGHEZZE STANDARD

STANDARD LENGTH

100 m

ALTERNATIVE DI GRADO

GRADE ALTERNATIVES

- PHL flessibile
 - HIPHL flessibile
 - HL rigida
- PHL flexible
 - HIPHL flexible
 - HL rigid



Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight	Raggio di curvatura Bending radius	Pressione esercizio (23°C) Working pressure	Colori Colors
	o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.				
2LY4X6	 6 ± 0,07	4	1 ± 0,07	16,4	30	36	BS-N
2LY6X8	 8 ± 0,07	6	1 ± 0,07	22,8	55	25	BS-G-N-R
2LY6X9	 9 ± 0,07	6	1,5 ± 0,07	36,7	45	36	N
2LY6X10	 10 ± 0,07	6	2 ± 0,07	52,2	40	45	N
2LY7X10	 10 ± 0,07	7	1,5 ± 0,07	41,6	55	31	N
2LY7.5X10	 10 ± 0,07	7,5	1,25 ± 0,07	35,7	65	25	N
2LY8X10	 10 ± 0,07	8	1 ± 0,07	29,4	85	20	N
2LY9X12	 12 ± 0,1	9	1,5 ± 0,07	51,4	80	25	BS-G-N-R
2LY10X14	 14 ± 0,1	10	2 ± 0,07	78,4	80	30	N
2LY11X15	15 ± 0,1	11	2 ± 0,07	84,9	90	27	N
2LY12X15	 15 ± 0,1	12	1,5 ± 0,07	66,1	125	20	BS-N
2LY12X16	 16 ± 0,1	12	2 ± 0,07	91,5	105	25	N
2LY14X18	 18 ± 0,1	14	2 ± 0,07	104,5	135	22	N


 Norme DIN 74324 (solo in colore nero) | Complies with DIN 74324 (only black color)

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance

Tubo PA12 PHL Y


* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

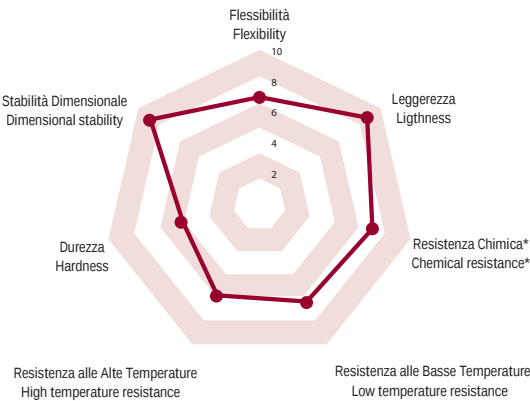

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da
-40°C a +80°C
From
-40°C to +80°C

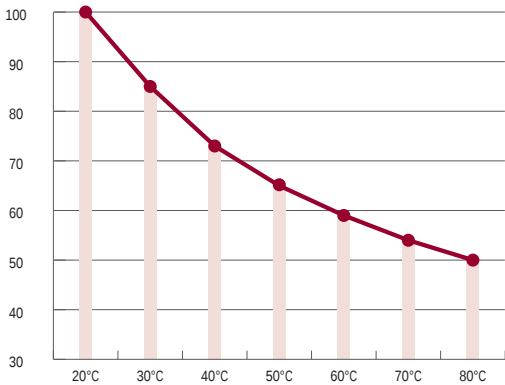

APPLICAZIONI

APPLICATIONS



Vuoto
Vacuum equipment



Trasferimento
derivati petrolio
Petroleum based
chemical transfer



Sistemi di frizione
Clutch system



Sistemi frenanti
rimorchio/motrici
Breaking systems
truck trailers