

※ MB ※ PUR ANTI UV 012X8 WT -40°C+60°C/MAX WP 12 BAR-MIN.BP 44 BAR 140115-15:16:20 made in Italy

POLIURETANO ANTI U.V.

Tubo spiralato singolo | Polyurethane UV-resistant
Single spiral hose

CARATTERISTICHE

•Poliuretano polietere di origine petrolchimica con eccellente resistenza all'umidità, ottima resistenza alle basse temperature, stabilizzato alla luce e con elevata flessibilità.

RESIN FEATURES

•Polyether based polyurethane of petrol-chemical origin with excellent resistance to moisture, excellent low temperatures resistance, light stabilized and with high flexibility.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

11 BAR / Fattore di sicurezza 4:1

WORKING PRESSURE

11 BAR / Safety factor 4:1

RACCORDI CONSIGLIATI

SUGGESTED FITTINGS

Femmina fisso

M18x1,5



Female connection

Maschio fisso

M16x1,5



Male connection

Maschio girevole

M16x1,5



Male swelling connection

Molla di rinforzo - Reinforcement spring



Raccordo bicono - Swelling male with o-ring



LEGENDA COLORI*

COLORS LEGEND*

R

G

N

*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni


*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

NON OMOLOGATO
NOT HOMOLOGATED



	Dimensioni Dimensions		Tubo lineare Linear hoses	A riposo Out of work	Utilizzo Working	Spire Coils	Codoli Terminals		Ø int - est ins - out
Cod.	e Ø o	i Ø i	m	mm	m	n.	sin/left mm	des/right mm	mm
SABE8x12x4,5	12	8	4,5	300	3,5	23	150	150	50-74
SABE8x12x6	12	8	6	380	5	29	150	150	50-74

NON OMOLOGATO
NOT HOMOLOGATED

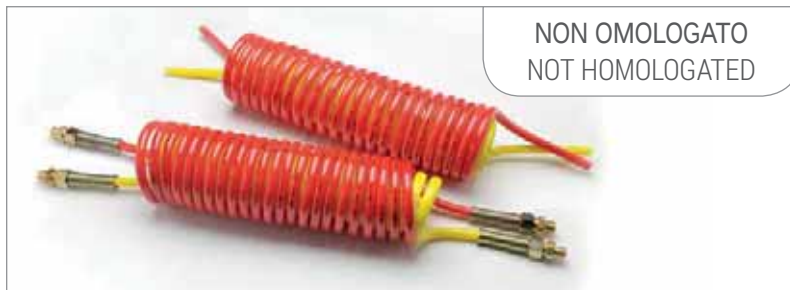

APPLICAZIONI

APPLICATIONS



Sistemi frenanti
rimorchio/motrici
Breaking systems
truck trailers