

POLIURETANO ANTISCINTILLA

AUTOESTINGUENTE

Tubo monostrato | Spark resistant Polyurethane

self-extinguishing - single layer hose

CARATTERISTICHE

RESIN FEATURES

- Tubo in poliuretano base etere autoestinguente UL94 V2 flessibile
 - Il tubo presenta ottima flessibilità e resistenza all'abrasione
- Flexible UL94 V2 ether-based self-extinguishing Polyurethane tube
 - The tube has excellent flexibility and abrasion resistance

PRESSIONE DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE

Fattore di sicurezza 3:1

Safety factor 3:1

RACCORDI CONSIGLIATI

SUGGESTED FITTINGS

Tutti i tipi di raccordi pneumatici (rapidi, semi rapidi, a calzamento, bicono, portagomma...)

All kind of pneumatic fittings (quick, push in, compression...)

LEGENDA COLORI*

COLORS LEGEND*

- A

N

R

V

*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

LUNGHEZZE STANDARD

STANDARD LENGTH

25-50-100 m




Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight	Raggio di curvatura Bending radius	Pressione esercizio (23°C) Working pressure	Colori Colors
	o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.				
UFH2X4	4 ± 0,07	2	1 ± 0,07	12,5	10	22	N
UFH2.5X6	6 ± 0,07	2,5	1,75 ± 0,07	30,2	10	27	N
UFH3.5X6	6 ± 0,07	3,5	1,25 ± 0,07	24,1	15	17	N
UFH4.5X8	8 ± 0,07	4,5	1,75 ± 0,07	44,5	20	18	N
UFH5.5X8	8 ± 0,07	5,5	1,25 ± 0,07	34,3	30	12	N-R-V
UFH6X10	10 ± 0,07	6	2 ± 0,07	65,1	25	16	N
UFH7.5X10	10 ± 0,07	7,5	1,25 ± 0,07	44,5	45	9	N
UFH8X12	12 ± 0,1	8	2 ± 0,07	81,3	40	13	A-N-R-V

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio


Technical features at a glance

Tubo poliuretano anti-scintilla monostrato

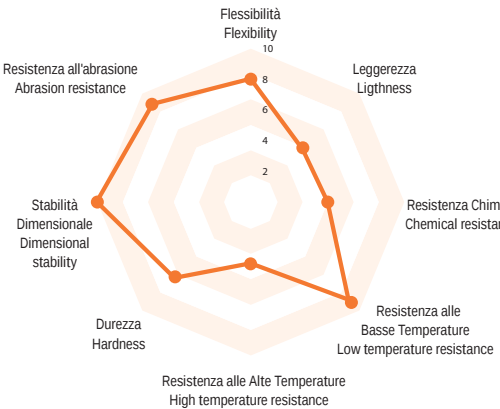

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

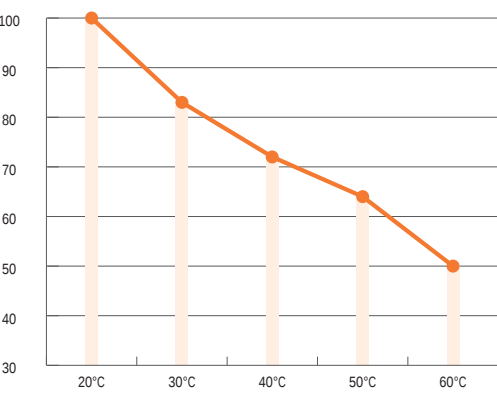

APPLICAZIONI

APPLICATIONS

- Vuoto
Vacuum equipment
- Macchine utensili
Machine tool
- Robotica
Robotics
- Macchine saldatura
Welding machines
- Resistenza all'idrolisi
Hydrolysis resistance
- Autoestinguenza
Self-extinguishing rate